

# GD~~P~~DU

Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen



## GDPDU

- Bisher wurden rechnungsrelevante Daten „Fakturen, Lagerzugänge...“ als csv-Dateien zu Prüfungszwecken zur Verfügung gestellt. Dies akzeptieren aber einige Prüfer so nicht mehr. Daher wird die Firma Xpoint reagieren und das Verfahren umstellen.



## GDPDU

- Bisher wurden rechnungsrelevante Daten „Fakturen, Lagerzugänge...“ als csv-Dateien zu Prüfungszwecken zur Verfügung gestellt. Dies akzeptieren aber einige Prüfer so nicht mehr. Daher wird die Firma Xpoint reagieren und das Verfahren umstellen.
- Die meisten Prüfer arbeiten mit einem Prüfprogramm der Firma Audicon. Dieses verlangt eine bestimmte Dateistruktur u.a. die Satzbeschreibung als XML-Datei. Deshalb werden die relevanten Programme mit einem GDPDU-Ausgabeschalter versehen.



# Anwendertagung 2018

xo1261 - Absatzliste 2 (artikelorientiert)

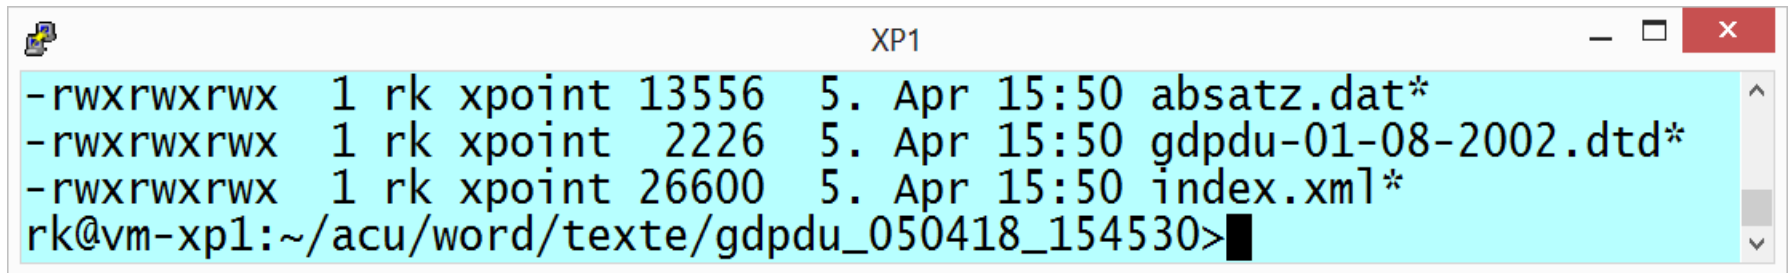
**Eingaben**

Firma / Kunde	----	durch Kundenselektion	05-01-01
Artikel	----	durch Artikelselektion	05-01-02
Datum von	<input type="text" value="05.04.18"/>		
Datum bis	<input type="text" value="05.04.18"/>		
Rohgewinn	<input type="text" value="999999,99"/>	(pro Preiseinheit, normal pro 100)	
Kunden-Einzeldruck	<input type="text" value="N"/>	(J=Ja, N=Nein)	
Telefonverkäufer	<input type="text" value="0"/>	(F2 = VK-Auswahl)	
Fahrer	<input type="text" value="0"/>		
TKW von-bis	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
EK-Preis	<input type="text" value="F"/>	(F=Faktura B=Bestellung) (2=Marge-2)	
EXCEL-Ausgabe	<input type="text" value="N"/>	(J=Ja, N=Nein, K=Ja+Adresse)	
2.Provis.Empf	<input type="text"/>	(leer=ignorieren)	
Mit Zukauf-Werten	<input type="text" value="N"/>	(J/N; Standard=N)	
Text auf Liste	<input type="text"/>		
Buchungsanzeigen	<input type="text" value="J"/>	(J=mit, N=ohne, X=nur Buchungsanzeigen)	
GDPDU-Ausgabe	<input type="text" value="J"/>	(J=mit, N=ohne)	



# Anwendertagung 2018

- Ausgabe der GDPDU-Daten in einem separaten Verzeichnis
- Pro Ausgabe wird ein eigenständiger Ordner angelegt

A terminal window titled 'XP1' with standard window controls (minimize, maximize, close). The terminal output shows a directory listing of files in a light blue background. The files listed are 'absatz.dat\*', 'gdpdu-01-08-2002.dtd\*', and 'index.xml\*'. The prompt shows the user is in the directory '~/acu/word/texte/gdpdu\_050418\_154530'.

```
-rwxrwxrwx  1 rk xpoint 13556  5. Apr 15:50 absatz.dat*
-rwxrwxrwx  1 rk xpoint  2226  5. Apr 15:50 gdpdu-01-08-2002.dtd*
-rwxrwxrwx  1 rk xpoint 26600  5. Apr 15:50 index.xml*
rk@vm-xp1:~/acu/word/texte/gdpdu_050418_154530>
```

